
1．基本内容

阶段	项目	内容	备注
涂装作业前	检查协议	“检验协议”是在涂装工作开始前，所有相关方（船东、船厂、油漆制造商）预先准备的工作，它的内容包括： 1.含有涂层系统详细描述、干膜厚度说明、表面处理的涂装规格书； 2.资格涂装检查员的任命（负责涂装工作的监督，可以是来自任一相关方）； 3.检验和确认程序，如适用。	1.检验协议需由当地船级社办公室预先检查，再提交总部认可。 2.检验协议将作为图纸认可的一部分并被确认。 3.在涂装工作开始前，有效版本将保存在相应的船级社办公室。
涂装作业中	监视，及检验报告的检查	1.在整个涂装作业过程中，检验协议中任命的资格检查员将代表相关船级社验船师进行监视、跟踪。 2.船级社需检查涂装作业过程中资格涂装检查员的检验报告。	检验报告包括：时间、地点、检验项目、检验结果、检查员签名，等。
涂装作业后	CTF 的最终确认	在整个涂装工作完成后，所有的文件将被归档到 CTF（涂装技术文件）中，这份完整的 CTF 文件需由船级社最终检查并提交验船师代表。	CTF 文件（至少）包含下列项目： 1.认可的检验协议 2.油漆的符合声明或型式认可证书复印件 3.技术说明书复印件船厂涂装工作日志 4.建造期间的检查和修补程序 5.检查、维护和修补程序 6.资格涂装检查员颁发的检验报告

2．基本流程

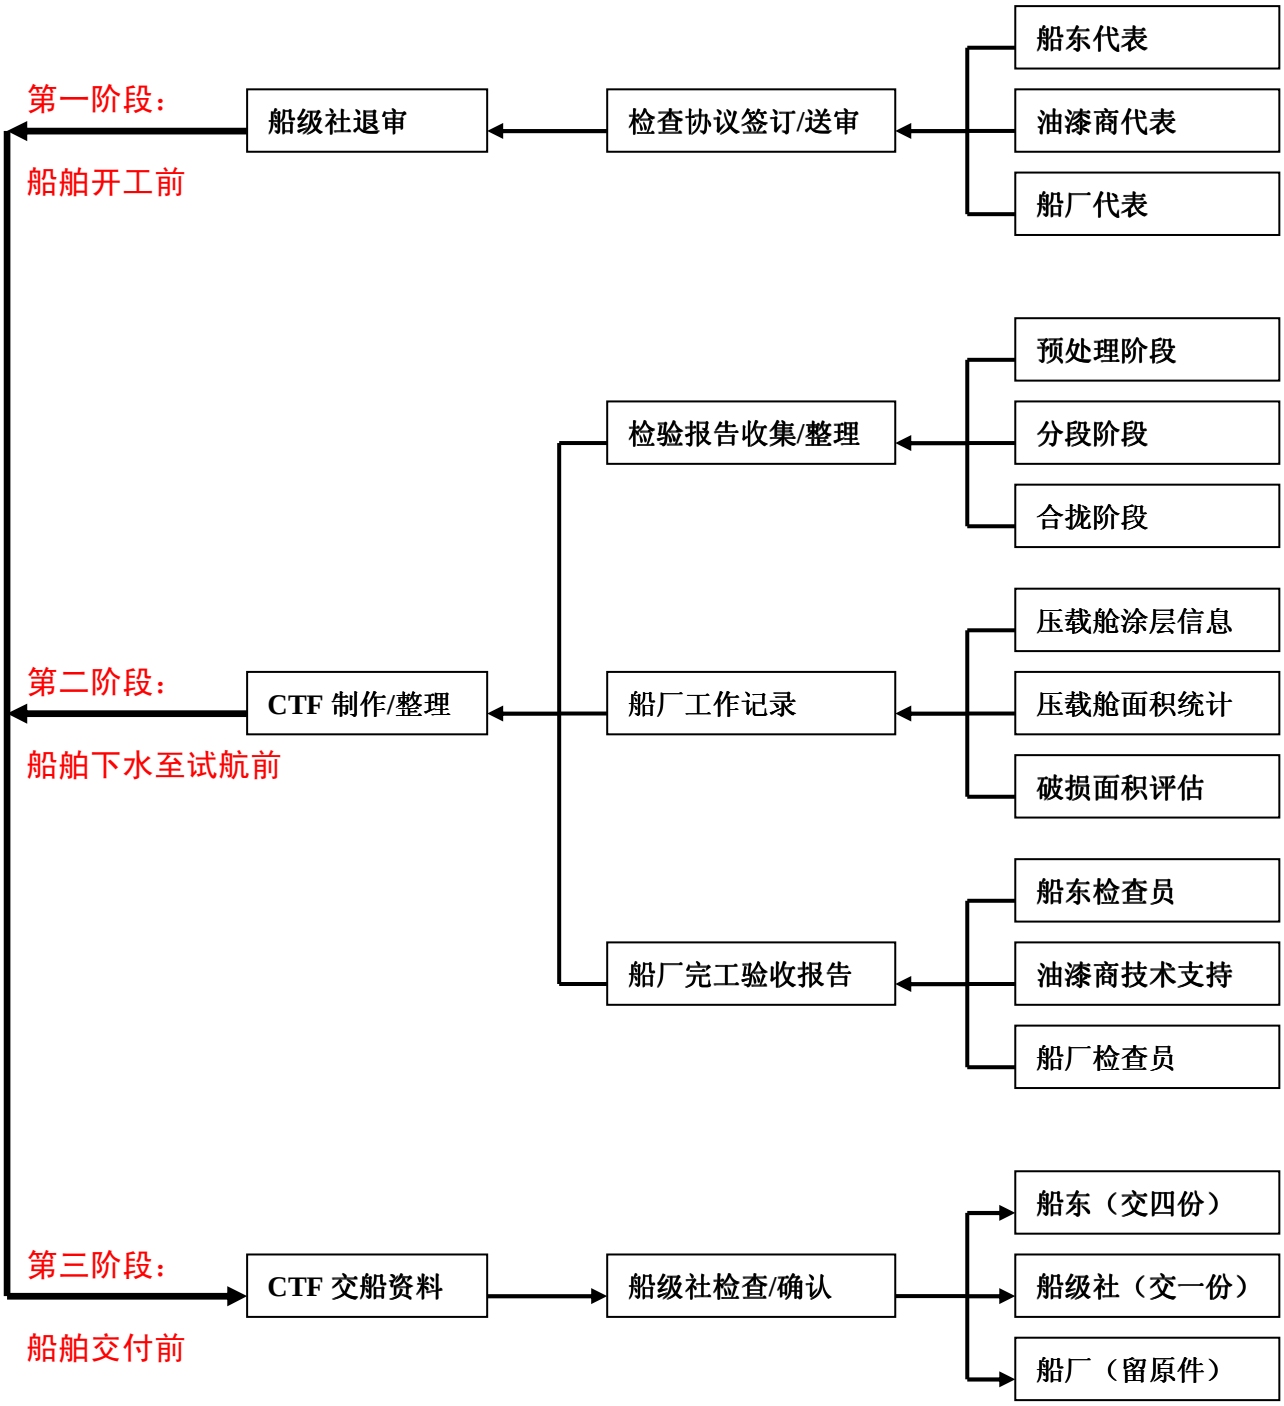

3．记录表格

① COATING LOG (PRIMARY SURFACE PREPARATION)　涂装日志（一次表面处理）

② COATING LOG (SECONDARY SURFACE PREPARATION)　涂装日志（二次表面处理）

③ COATING LOG (COATING APPLICATION)　涂装日志（涂装）

④ COATING LOG (DRY FILM THICKNESS MEASUREMENT)　涂装日志（干膜厚度测量）

⑤ SHIPYARDS VERIFIED INSPECTION REPORT　涂装完工验收报告

⑥ COATING INFORMATION FOR W.B.TK.　压载舱涂层信息