

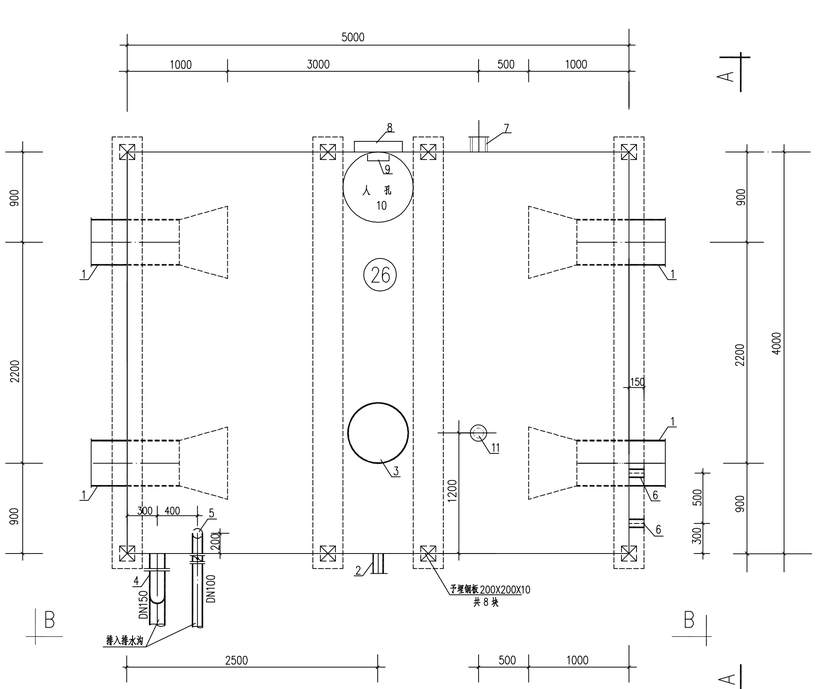


炼胶低温冷却水箱平面图 1:20

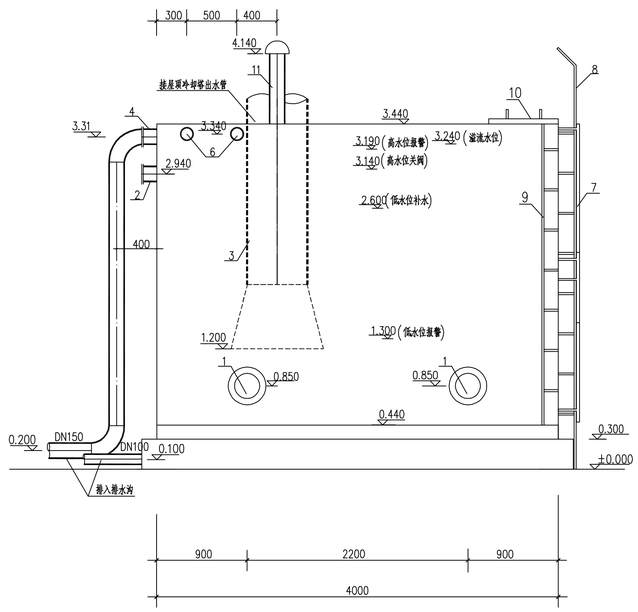

A—A剖面图 1:20

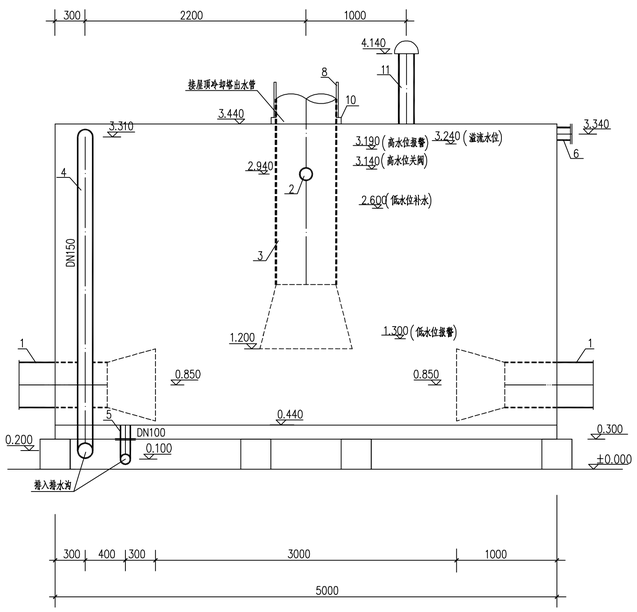

B—B剖面图 1:20

说 明 :

1: 炼胶低温冷却水箱为SMC玻璃钢长方形水箱,存水温度为15°c左右,外做保温处理.

2: 要求水箱上的子留管与该水箱一样能抗腐蚀而且严密不漏.

3: 水箱底垫有水泥条形基础,总高H=300mm,B=300mm.基础上设H=140mm槽钢与子埋件焊接.

4: 水箱附件的细部作法请参照02S101给水箱的有关制作图.

5: 炼胶低温冷却水箱长 5000mmx宽 4000mmX高 3000mm.

6: 水箱箱底有=0.008坡度坡向水箱进水口.

炼胶低温冷却水箱液位控制:

当水池水位到达低水位 2.600m 时,电动阀打开;

当水池水位到达高水位 3.140m 时,电动阀关闭;

当水池水位到达高水位 3.190m 时,迅响器报警提示.

当水池水位到达低水位 1.300m 时,迅响器报警提示.

编号	名 称	规 格	单位	数量	备 注
11	通气管	无缝钢管 DN150	个	1	
10	人孔	ø600	个	1	包括人孔盖
9	内人梯		个	1	
8	外人梯		个	1	
7	玻璃钢水位计	D30X3 焊管	个	4	L=1500mm 2套
6	补水管	无缝钢管 DN125	个	2	
5	排水管	无缝钢管 DN100	个	1	
4	溢流管	无缝钢管 DN150	个	1	
3	低温冷却塔出水管	无缝钢管 DN600	个	1	
2	系统回水管	无缝钢管 DN150	个	1	
1	水泵吸水管	无缝钢管 DN450	个	4	

奥华工程有限公司			资质等级	甲 级	证书编号 010015-sj
设 计		陕西延长石油(集团)年产2000万条子午线轮胎一期项目	设计项目	1#水泵房/翻冲站	
校 核			设计阶段	施工图	
审 核			图 号	2965-205-4	
审 定		炼胶低温冷却水箱布置图	比 例	1:20	版次 1
2009年5月 北京			第 12张 共 33张		

本图版权为奥华工程有限公司财产,未经允许不得转载第三者复制.

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn