

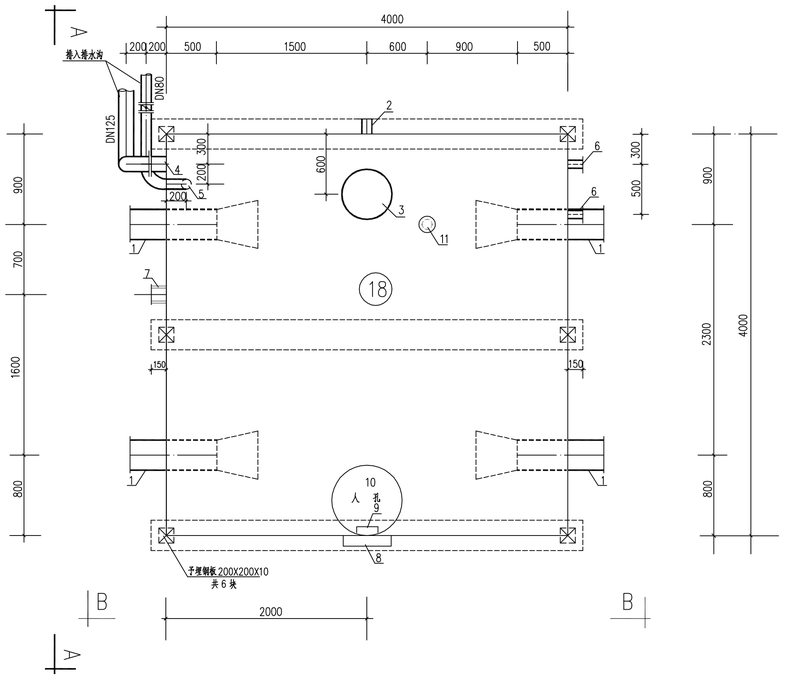


全钢低温冷却水箱平面图 1:20

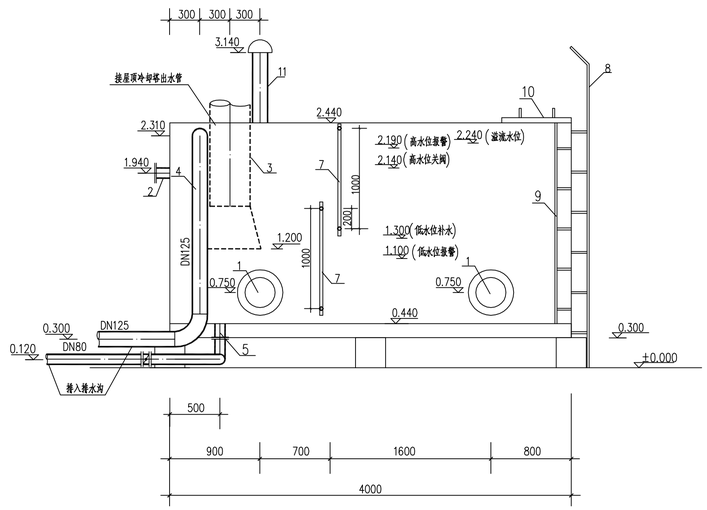

A—A 剖面图 1:20

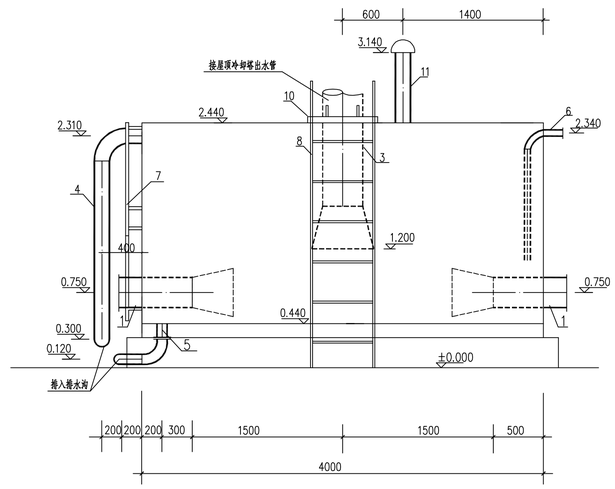

B—B 剖面图 1:20

说 明 ：

1: 全钢低温冷却水箱为SMC玻璃钢长方形水箱, 存水温度为15°c左右，外做保温处理.

2: 要求水箱上的予留管与该水箱一样能抗胀缩而且严密不漏.

3: 水箱底垫有水泥条形基础, 总高H＝300mm,B＝300mm. 基础上设H＝140mm 槽钢与予埋件焊接.

4: 水箱附件的细部作法请参照02S101 给水箱的有关制作图.

5: 全钢低温冷却水箱长 4000mm x 宽 4000mm X 高 2000mm .

6: 水箱箱底有i＝0.008 坡度坡向水箱泄水口.

全钢低温冷却水箱 液位控制：

当水池水位到达低水位 1.300 时, 电动阀打开;

当水池水位到达高水位 2.140 时, 电动阀关闭;

当水池水位到达高水位 2.190 时, 迅响器报警提示.

当水池水位到达低水位 1.100 时, 迅响器报警提示.

编号	名 称	规 格	单位	数量	备 注
11	通气管	无缝钢管 DN150	个	1	
10	人孔	ø600	个	1	包括人孔盖
9	内人梯		个	1	
8	外人梯		个	1	
7	玻璃管水位计	D30X3 短管	个	4	L=1000mm 2套
6	补水管	无缝钢管 DN100	个	2	
5	排水管	无缝钢管 DN80	个	1	
4	溢流管	无缝钢管 DN125	个	1	
3	低温冷却塔出水管	无缝钢管 DN400	个	1	
2	系统回水管	无缝钢管 DN125	个	1	
1	水泵吸水管	无缝钢管 DN300	个	4	

奥华工程有限公司 资质等级 甲 级 证书编号 010015-sj

设 计		陕西延长石油（集团）年产2000万条子午线轮胎一期项目	设计项目	1＃水泵房/制冷站	
校 核			设计阶段	施工图	
审 核		全钢低温冷却水箱布置图	图 号	296S-205-4	
审 定			比 例	1:20	版次 1
2009年5月 北京			第 13张 共 33张		

本图版为陕西华工集团公司财产，未经书面许可不得转载第三者或复制.

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn