
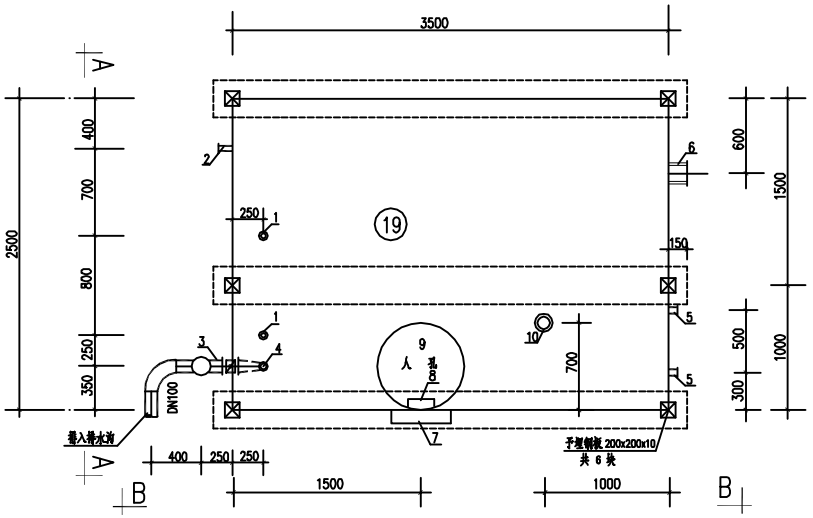



定压补水箱平面图 1:20

说 明 ：

1: 定压补水箱为SMC玻璃钢长方形水箱,存水温度为恒温,外做保温处理 .
2: 要求水箱上的予留管与该水箱一样能抗腐蚀而且严密不漏.
3: 水箱底垫有水泥条形基础,总高H=550mm,B=300mm.基础上设H=140mm槽钢与予埋件焊接.
4: 水箱附件的细部作法请参照02S101给水箱的有关制作图.
5: 定压补水箱长3500mmx宽2500mmX高2000mm.
6: 水箱箱底有i=0.008坡度坡向水箱泄水口.

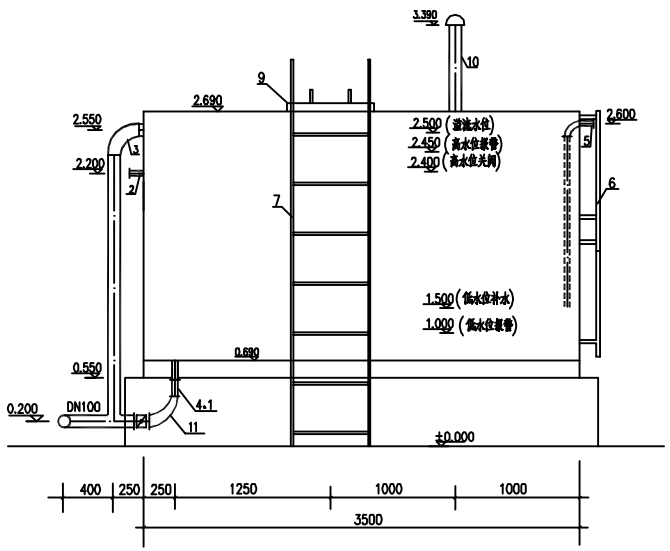

B–B 剖面图 1:20

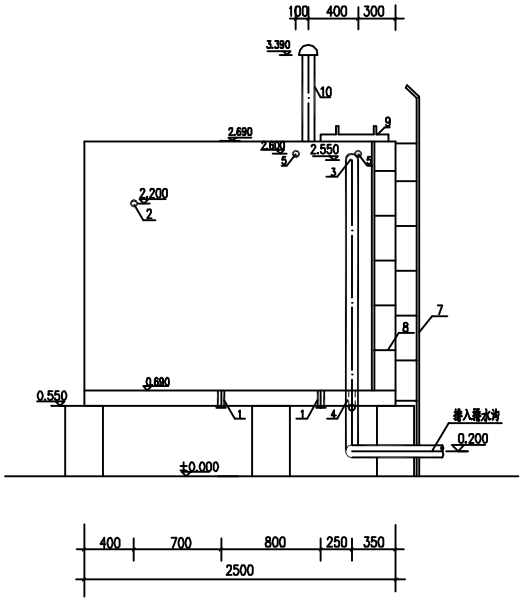

A–A 剖面图 1:20

定压补水箱液位控制：

当水池水位到达低水位 1.500 时, 电动阀打开;
当水池水位到达高水位 2.400 时, 电动阀关闭;
当水池水位到达高水位 2.450 时, 报警提示.
当水池水位到达低水位 1.000 时, 报警提示.

编号	名 称	规 格	单位	数量	备 注
11	90°钢制焊接异径弯头	DN50x100	个	1	
10	通气管	无缝钢管 DN150	个	1	
9	人孔	φ600	个	1	包括人孔盖
8	内人梯		个	1	
7	外人梯		个	1	
6	玻璃管水位计	D30X3组管	个	2	L=1000mm 套 2
5	进水管	无缝钢管 DN80	个	2	
4	排水管	无缝钢管 DN50	个	1	
3	溢流管	无缝钢管 DN100	个	1	
2	连压回水管	无缝钢管 DN70	个	1	
1	水泵吸水管	无缝钢管 DN100	个	2	

奥华工程有限公司			资质等级	甲 级	证书编号 010015-sj
设 计		陕西延长石油(集团)年产2000万条子午线轮胎一期项目	设计项目	1#水泵房/钢结构	
校 核			设计阶段	施工图	
审 核		定压补水箱布置图	图 号	2965-205-4	
专 业			比 例	1:20	
2009年5月 北京			第 14张 共 33张	副本	1

本图版为奥华工程有限公司财产，未经本公司许可不得转给第三者或复制。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn